

Descrição

Rebobinamento automático, carretel de mangueira a mola, hastes ajustáveis, em aço pintado, adequado para mangueiras com comprimento máximo de 25 m e diâmetro máximo de 1". O carretel da mangueira é fornecido sem ou com mangueira e pode ser usado para fornecimento de óleos, anticongelante, graxa, ar comprimido e água. A partir da junta giratória de entrada, o fluido flui através de um conjunto de adaptador de conexão de mangueira intercambiável sobre o qual a mangueira está montada (versão padrão aço galvanizado, disponível também em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316). A pedido, os carretéis da mangueira também podem ser fornecidos com um kit de freio de mola. Design robusto e durável, próprio para ambientes pesados como mineração, siderurgia e demais ambientes.



Características



- Pintura resistente a intempéries
- 30.000 ciclos de retração
- Rótula com rolamento
- Fabricado na Itália
- Alta pressão – Até 600 bar
- 4 posições de juste do braço
- Em aço – resistente á serviços pesados
- Conjunto de sucção para abastecimento

Especificação

Carreteis com Mangueira								
Código	Aplicação	Mangueira	Comprimento	Diâmetro da Mangueira	Norma	Pressão Máxima	Terminais da mangueira	Roscas
678.006.001	Graxa	Sim	10m	1/4"	SAE100R2	5800 psi	Macho/Reto/Fixo	1/4" BSP
678.006.002			15m					
678.006.003			20m					
678.006.004			25m					
678.006.006	Graxa	Sim	10m	1/2"	SAE100R2	3985 psi	Macho/Reto/Fixo	1/2" BSP
678.006.007			15m					
678.006.008			20m					
678.006.009			25m					
678.006.010	Óleo, Água, Ar Comprimido	Sim	10m	1/2"	SAE100R1	2320 psi	Macho/Reto/Fixo	1/2" BSP
678.006.011			15m					
678.006.012			20m					
678.006.013			25m					
678.006.015	Óleo, Água, Ar Comprimido	Sim	10m	3/4"	SAE100R1	1430 psi	Macho/Reto/Fixo	3/3" BSP
678.006.016			15m					
678.006.018	Óleo, Água, Ar Comprimido	Sim	10m	1"	SAE100R1	1430 psi	Macho/Reto/Fixo	1" BSP
678.006.019			12m					
678.006.020	Combustível	Sim	10m	1"	SAE J30 R2 Tipo 1	286 psi	Macho/Reto/Fixo	1" BSP
678.006.021			12m					

Carreteis sem Mangueira								
Código	Aplicação	Mangueira	Comprimento	Diâmetro da Mangueira	Norma	Pressão Máxima*	Terminais da Mangueira	Roscas
678.006.005	Graxa	Não	Até 25m	1/4"	N/A	8580 psi	N/A	1/4" BSP
678.006.014	Óleo, Água, Ar Comprimido	Não	Até 25m	1/2"	N/A	8580 psi	N/A	1/2" BSP
678.006.017	Óleo, Água, Ar Comprimido	Não	Até 25m	3/4"	N/A	1430 psi	N/A	3/4" BSP
678.006.022	Óleo, Água, Ar Comprimido	Não	Até 15m	1"	N/A	1430 psi	N/A	1" BSP
678.006.023	Combustível	Não	Até 15m	1"	N/A	286 psi	N/A	1" BSP

Detalhamento Técnico

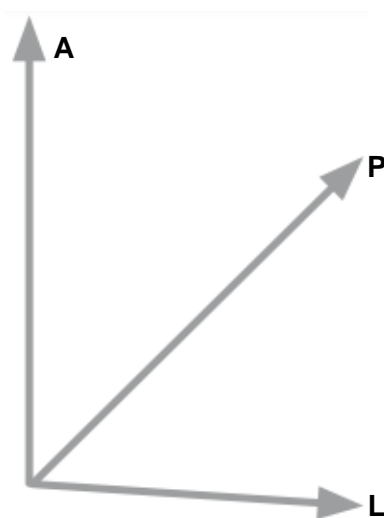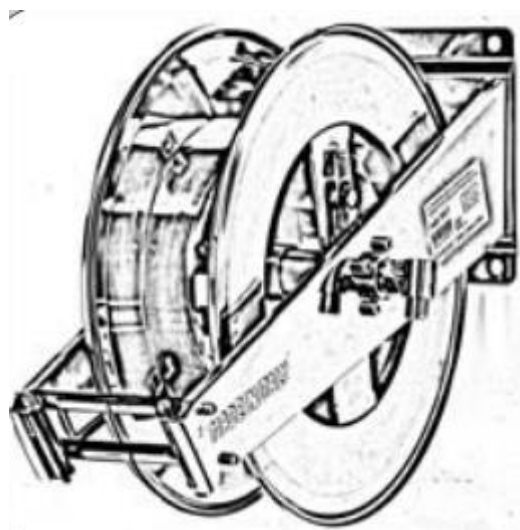

Código	Pressão Máxima de Trabalho	Ø interna do giratório	Peso	Dimensão (LxPxA) (mm)	Suporte Giratório de Parede	Roscas
678.006.005	8580 psi	10 mm	13kg	240x550x450	678.006.029	¼" BSP
678.006.014	8580 psi	10 mm	13kg	240x550x450	678.006.029	½" BSP
678.006.017	1430 psi	20mm	22kg	310x530x490	678.006.030	¾" BSP
678.006.022	1430 psi	20mm	22kg	310x530x490	679.006.030	1" BSP
678.006.023	286 psi	20mm	22kg	310x530x490	679.006.030	1" BSP

Sujeito a alterações sem prévio aviso.

EXIMPORT
 Rua Gen. Roberto Alves Carvalho Fº, 59
 04744-000 • São Paulo • SP • Brasil
 Fone: 55 (11) 5525-9777 •
 E-mail: vendas@eximport.com.br
 Site: www.eximport.com.br

